

三合一pH/参比 /温度电极



适用于许多常用的台式pH计品牌和型号

耐用的环氧体构造

发货时已浸泡在溶液中，随时可供使用

电极价格实惠（三合一）！

参比电极里面充满凝胶，可选单液接界或双液接界

对于需要pH，参比和自动温度补偿（ATC）的应用来说，三合一复合传感器是极佳选择。三合一电极就像三个独立的电极那样工作，只需支付一款电极的费用。


设计这些电极是为了改进pH计配备的原厂电极，节省了大量成本。内置ATC元件可与pH计兼容。ATC元件和耐用且可靠的环氧体pH电极相结合，你可以得到一个优质的三合一电极，代替pH电极。

技术参数




pH测量范围	0-14 pH (Na+ 误差 >12.3 pH)
温度范围	0-70°C
浸润材料	环氧树脂，硅胶，培伦，pH玻璃，含铅玻璃
温度补偿	10K NTC, 30K NTC 或 Pt1000 RTD (查看订货须知)
电缆长度	30英寸
响应速度 pH	>90%，1秒内

三合一pH/参比 /温度电极

pH接头

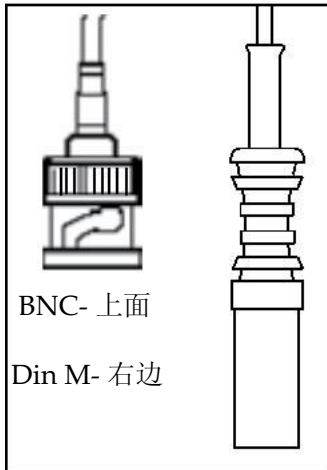

温度 (ATC) 接头

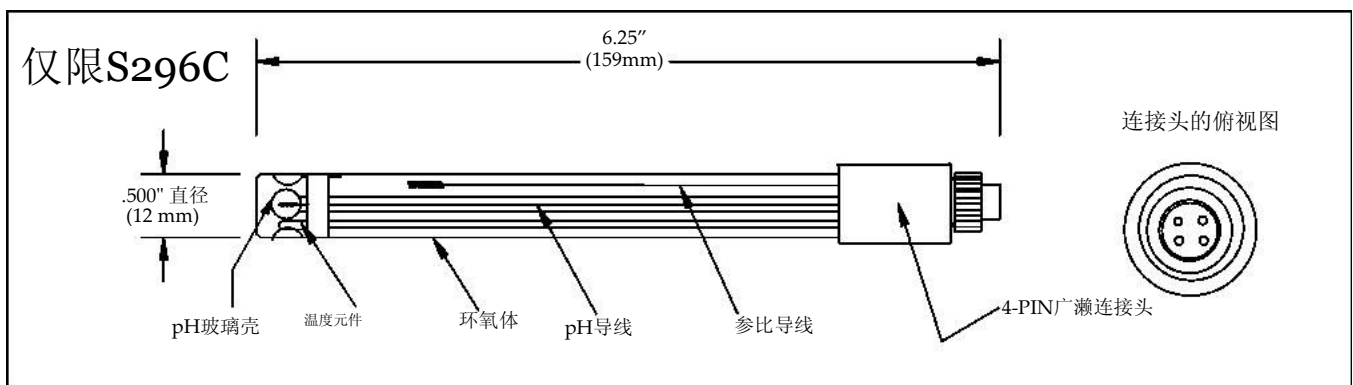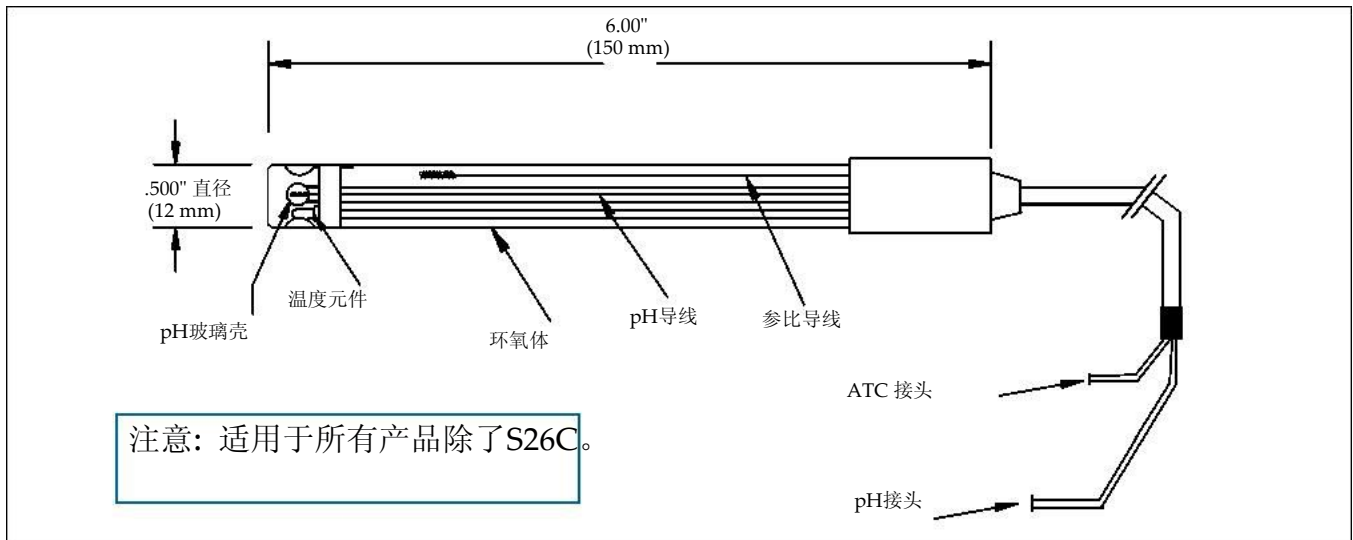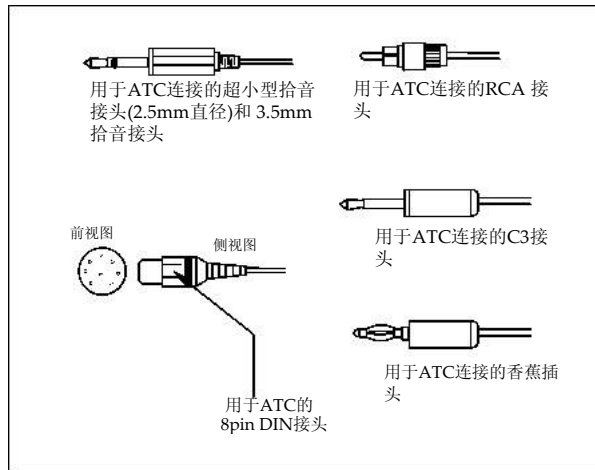

三合一pH/参比 /温度电极

订购须知

所有三合一pH/参比 /ATC电极都提供36英寸的电缆和专用接头，以使之与各品牌和型号的pH计相匹配。

产品型号	适用的pH计	ATC元件类型	接头
S290C	Orion Series A, HACH EC	30K NTC	BNC + 8-pin DIN
S291C	Orion Series EA/SA	30K NTC	BNC + 香蕉插头 x 2
S292C	Corning	30K NTC	BNC + 拾音插头
S293C	定制	指定	指定
S294C	HACH One	30K NTC	BNC + C3
S295C	WTW	30K NTC	DIN M +4mm香蕉插头
S296C	Jenco Instruments, 1671, 6072, 6091N	10K NTC	4-pin Hirose
S298C	Fisher Scientific	10K NTC	BNC + 超小型拾音插头
S299C	Mettler Toledo	1000 Ohm RTD	DIN M + 3.5mm拾音插头